


Granulat indiqué pour les bétons, couches granulaires et couches de traitement par liants hydrauliques.  
AG - 0/10- R - L



**Agrégat gros** soumis à un processus de double lavage et de tri; essentiellement siliceux, il est le fruit de la combinaison de différents sables et pierres naturelles.

## Applications

- / Fabrication de bétons structurels et préfabriqués.
- / Usages généraux de construction.
- / Usages spécifiques lors de comblements en tant que couche granulaire sur des ouvrages de génie civil et des infrastructures.

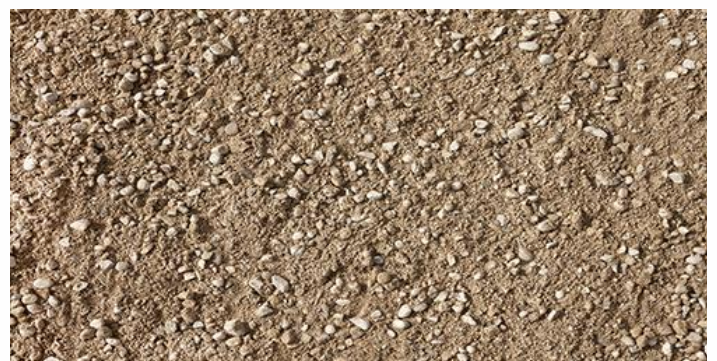

**Gamme :**  
Agrégats

**Marque :**  
Sorigué

**Centre de production :**  
Cerdanyola del Vallès

**Type d'emballage :**  
Vrac  
Big bag 1 000 kg  
Sac de 25 kg

**Sous-gamme :**  
Mélanges

