

Infraestructuras/ Otras infraestructuras

Reurbanización para la formación de nuevas “superilles” en avenida Roma y calle de Aragón, Barcelona

Cliente

BIMSA – Barcelona d’Infraestructures Municipals

Importe

2.796.223,46 € (IVA excluido)

Localización

Barcelona

Periodo de la obra


Julio 2022 – En ejecución

UTE

Acsa y Vials i Medi Ambient, S.A.

Alcance

Reurbanización para la formación de nuevas secciones de “superilles” en avenida Roma y calle de Aragón de Barcelona, priorizando peatones y eliminando tráfico de paso.

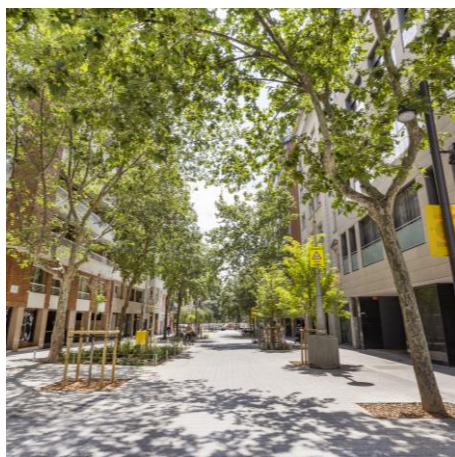

Descripción de la obra

Las obras consisten en la reurbanización del Tramo 1 del proyecto UP3 eje Rocafort, entre avenida Roma y calle de Aragón, y el Tramo 1 del proyecto UP4 eje Compte Borrell, entre avenida Roma y calle de Aragón, para la formación de nuevas secciones de “superilles”, priorizando peatones y eliminando tráfico de paso.

La actuación se incluye en el lote 7 (eje Rocafort y eje Borrell), dentro de las obras de los Nuevos Ejes Verdes del Eixample de Barcelona, licitados por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del programa “superilla”.

Los trabajos incluyen:

- Demolición de los pavimentos mbc y pantot.
- Retirada de elementos preexistentes (mobiliario, puntos de luz, contenedores, alcorques, bicings...).
- Excavaciones para formación de nueva plataforma y rellenos para bases de pavimento (base suelo estructural, base granular zahorra, base granular gravas y parterres tierra vegetal).
- Ejecución de nueva pavimentación, bordillos y vados de granito.
- Red de saneamiento.
- Alumbrado público.
- Nueva señalización y semaforización.
- Jardinería.