



## Edificación/ Equipamientos

# Segunda fase del complejo parroquial San Juan Pablo II en Dos Hermanas, Sevilla

### Cliente

Archidiócesis de Sevilla

### Importe

1.373.154 € (IVA excluido)

### Localización

Sevilla

### Periodo de la obra


Abril – septiembre 2019

### Dirección de la obra

Rafael López García, arquitecto, Daniel Fernad Conesa López, arquitecto, Gabriel Ávalos Murillo, arquitecto

### Alcance

Construcción de la segunda fase del complejo parroquial San Juan Pablo II en una parcela de una superficie de 2.562 m<sup>2</sup>, en zona urbana y dotada de todos los servicios.

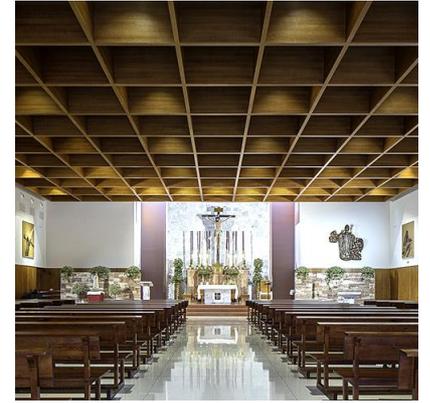

## Descripción de la obra

Las obras consistieron en la ejecución de la fase II del centro parroquial Juan Pablo II, situado en la avenida Condes de Ybarra en Dos Hermanas, en una parcela de con una superficie de 2.562 m<sup>2</sup>.

La totalidad del complejo se proyecta para una ejecución programada en dos fases. La primera fase ha comprendido las dependencias parroquiales, zona administrativa, salón de actos, dos viviendas parroquiales y patio central. La segunda fase ha incluido el templo (asamblea de fieles), capilla del sagrario, sacristía y columbario.

La superficie de la obra ejecutada en esta segunda fase asciende a 1.204 m<sup>2</sup>. En ella se ha construido, anexada al patio ejecutado en la primera fase, una edificación de planta trapezoidal, donde se ubican las dependencias destinadas a culto, es decir, el templo, la capilla del sagrario, la sacristía, la capilla penitencial, el coro de la iglesia y la pila bautismal.

La unión del nuevo edificio al ya existente se ha ejecutado mediante una galería cubierta de 520 m<sup>2</sup> de superficie construida. Además, se ubican en este edificio un pequeño aseo que da servicio a la sacristía, el columbario y un almacén de enseres.

## Datos principales

<b>Cimentación</b>	691 m <sup>2</sup> Losa de cimentación
<b>Estructura</b>	40.432 kg Acero S275JR en vigas. 8.645 kg Acero tubular S275 en cerchas.
<b>Cerramiento</b>	145 m <sup>2</sup> cerramiento con bloque cerámico de celosía vidriada. 1.271 m <sup>2</sup> fachada de fábrica de ladrillo visto.

<b>Revestimiento</b>	886 m <sup>2</sup> Terrazo. 80 m <sup>2</sup> Mármol en capilla y accesos. 714 m <sup>2</sup> Falso techo acústico D127 Knauf.
<b>Carpintería de madera</b>	1.365 m <sup>2</sup> Revestimiento con tablero MDF chapado en cerezo de 10 mm.
<b>Vidrios</b>	61 m <sup>2</sup> Triple acristalamiento 5+5/16/5 emplomado.