



## Paisajismo y medio ambiente / Obras de espacios ajardinados

# Obras de mejora del Parque de la Torre-Roja, en Viladecans

### Cliente

Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

### Período de la obra


Inicio: junio 2020. Duración: 5 meses

### Localización

Barcelona

### Alcance

Mejora y dotación de nuevos equipamientos en dos ámbitos del Parque de la Torre-Roja, ubicado en Viladecans, Barcelona: readecuación del espacio nombrado “Jardín cerrado” y ordenación de la pineda.

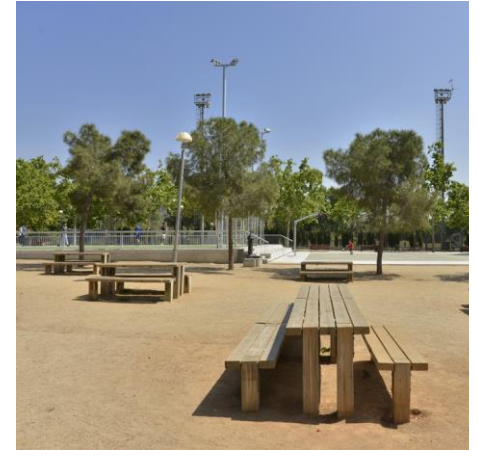

## Descripción del servicio

Las mejoras del parque de la Torre-roja se basan en las siguientes actuaciones:

- Adecuación de los accesos al jardín cerrado para facilitar la accesibilidad, mejora del área de juegos infantiles unificando el pavimento e incorporando juegos infantiles accesibles, así como la certificación de la zona. Ampliación del parterre adjunto y transformación en prado seco.
- Reordenación del ámbito de la "Jugatecambiental" con nuevos parterres de arbustiva que complementan el ya existente Jardín de Mariposas.
- Pavimentación del eje transversal del parque entre el jardín cerrado y la pineda resolviendo el desnivel entre ambos.
- Construcción de un recinto de contenedores de una superficie aproximada de 555 m<sup>2</sup>
- Dotación de nuevos equipamientos deportivos en el ámbito de la pineda: 2 pistas deportivas, una de césped artificial equipada como campo de fútbol y la otra de básquet; gradas diseñadas como zona estancial y mesas de ping-pong y de futtoc.
- Reordenación del área de picnic con una nueva disposición de las mesas existentes, instalación de nuevas y reubicación de papeleras.

## Datos principales del servicio

### Accesos y área de juegos infantiles

#### Trabajos previos:

Tala de arbolado, arbustos y seto: 5u, 20u y 103m

Demolición bordillo: 254m

#### Pavimento:

Adoquín hormigón: 401m<sup>2</sup>

Bordillo hormigón: 170m

Encintado madera: 50m

Caucho reciclado: 188m<sup>2</sup>

#### Mobiliario:

Juegos nuevos: 6u

#### Jardinería:

Substrato: 83m<sup>3</sup>

Plantación

Hedera helix: 2.781u

Hydro siembra prado seco: 516 m<sup>2</sup>

### Área

#### Jugatecambiental

#### Trabajos previos:

Tala de arbolado, arbustos y seto: 1u, 12u y 21m

Demolición bordillo: 306m

#### Pavimento:

Bordillo hormigón: 155m

#### Mobiliario:

Reubicación banco y

papelera: 3u y 3u

Banco y papeleras

nuevos: 2u y 2u

#### Riego:

Tubo goteo: 950 m

#### Jardinería:

Substrato: 44 m<sup>3</sup>

Plantación mezcla

arbustivas: 446 m<sup>2</sup>

### Eje transversal

#### Pavimento:

Adoquín hormigón: 375 m<sup>2</sup>

Bordillo hormigón: 94m

Base terrizo: 25 m<sup>3</sup>

#### Mobiliario:

Banco: 2u

Papeleras: 2u

#### Recinto

#### contenedor:

#### Cerramientos:

Valla listones

madera: 63m

Puerta metálica: 1u

### Equipamiento deportivo:

#### Trabajos previos:

Tala arbolado: 9u

#### Mov. Tierras:

Nivelación terreno: 1.784 m<sup>2</sup>

Compactación suelo:

1.284m<sup>2</sup>

#### Pavimentos:

Escaleras y gradas

hormigón in situ: 14m<sup>3</sup>

Césped artificial: 606m<sup>2</sup>

Hormigón+ fibras: 638m<sup>2</sup>

#### Mobiliario:

Bancos: 8u

Cesta y porteria: 2u y 2u

Aparcamiento bici: 4u

Barandilla acero: 68m

Columna iluminación: 6u

#### Drenaje:

Alcantarillado: 168 m

### Área picnic:

#### Mobiliario:

Recolocación

mesa picnic: 10u

Colocación

mesa picnic

infantil: 5u

Fuente clásica:

1u