



Obra Civil/ Infraestructuras Hidráulicas

Sector 13. Red primaria. Ejecución de la fase I de captación, fase II de construcción de balsas, fase III de impulsiones, fase IV de EB1 y EB2 y, fase V, de EB3 y EB4 en Seròs, Lérida

Cliente

Aigües del Segarra Garrigues, S.A.

Importe

49.160.095,91 € (IVA excluido)

Localización


Lérida

Periodo de la obra

Enero 2009 – Diciembre 2011

Alcance

Ejecución de la obra de captación en el río Segre, que consistió en cuatro estaciones de bombeo, cuatro líneas de impulsión y cuatro balsas.

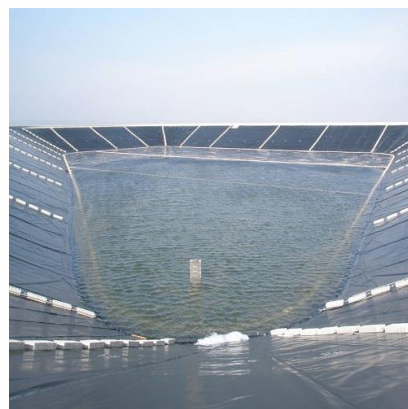

Descripción de la obra

Las obras consistieron en la construcción de la red primaria de riego del Sector 13 del sistema Segarra - Garrigues.

Para ello, se ejecutaron cuatro estaciones de bombeo y se llevaron a cabo la instalación de los equipos electromecánicos y las instalaciones eléctricas y de

telemando.

A su vez, también se desarrollaron cuatro balsas de regulación y cuatro líneas de impulsión, una de ellas en acero DN 1.626mm y las otras tres restantes en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de DN 800, 1.000 y 1.200mm.