



## Ciudad/Espacios urbanos

# Obras de conservación de los campos de fútbol La Mina y Ontanilla en Carabanchel

### Cliente

Distrito de Carabanchel, Ayuntamiento de Madrid

### Importe

483.728 €

### Localización

Madrid



### Periodo de la obra

2022

### Alcance

Obras de conservación del campo de fútbol 11 La Mina y en el campo de fútbol 7 C/ Ontanilla, ubicados en el Distrito madrileño de Carabanchel.

La actuación se engloba dentro del Acuerdo Marco de Obras y actuaciones en las zonas verdes, vías y espacios públicos e IDM básicas (Lote 2), competencia del Distrito de Carabanchel.

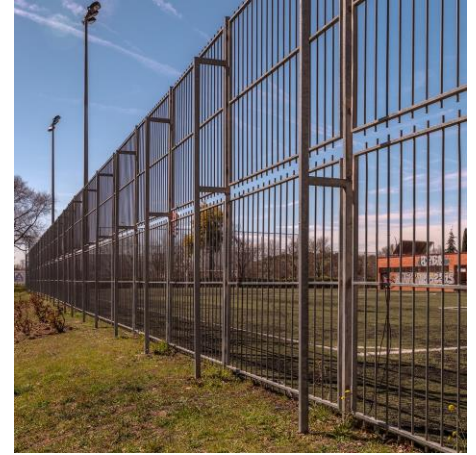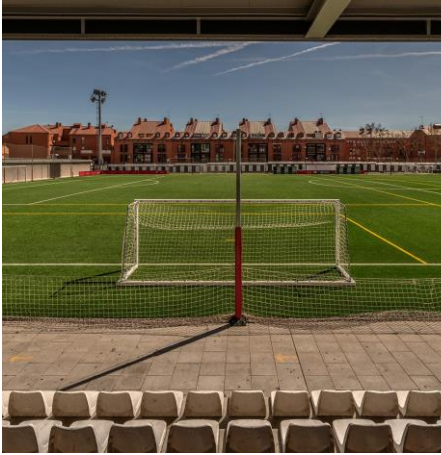

## Descripción del servicio

El servicio consiste en trabajos de conservación referentes al paisajismo y obra civil:

- Retirada del césped artificial en ambos campos de fútbol.
- Reparación de los desperfectos en la capa base.
- Instalación de nuevo césped artificial, según características RFEF, en el campo de fútbol La Mina.
- Instalación del césped artificial, retirado del campo de fútbol 11 La Mina, en el de campo de fútbol 7 C/ Ontanilla.
- Desmontaje y posterior recolocación de las porterías.
- Limpieza de canaleta perimetral.
- Desmontaje de bancos para posterior recolocación.
- Sustitución de barandilla perimetral.
- Sustitución de paneles de varilla rotos o deteriorados.
- Instalación de un juego de porterías en campo de fútbol 7 C/ Ontanilla.
- Instalación de red parabalones en campo fútbol 11 de la C/ Gorrión.

## Datos principales del servicio

### Demoliciones y desmontajes

- 9.800 m2 de desmontaje de césped artificial
- 71 m de desmontaje de valla.
- 256 m2 de desmontaje de cerramiento de varilla maciza
- 8 uds de desmontaje de porterías

### Superficie total pavimentada

- 480 m2 recocado de mortero
- 7.237 m2 instalación césped artificial en campo de fútbol 11 La Mina
- 2.624 m2 recolocación césped en campo de fútbol 7 Ontanilla

### Servicios afectados

- 91 uds limpieza tubo de drenaje

### Equipamiento deportivo

- 256 m2 cerramiento de varilla maciza tipo instalación deportiva
- 71 m de barandilla de protección de acero galvanizado
- 1 ud de juego de portería de fútbol 7
- 2 uds de montaje de banquillos
- 48 m2 de red parabalones fútbol 11
- 4 uds montaje de porterías de fútbol 7