soriguē

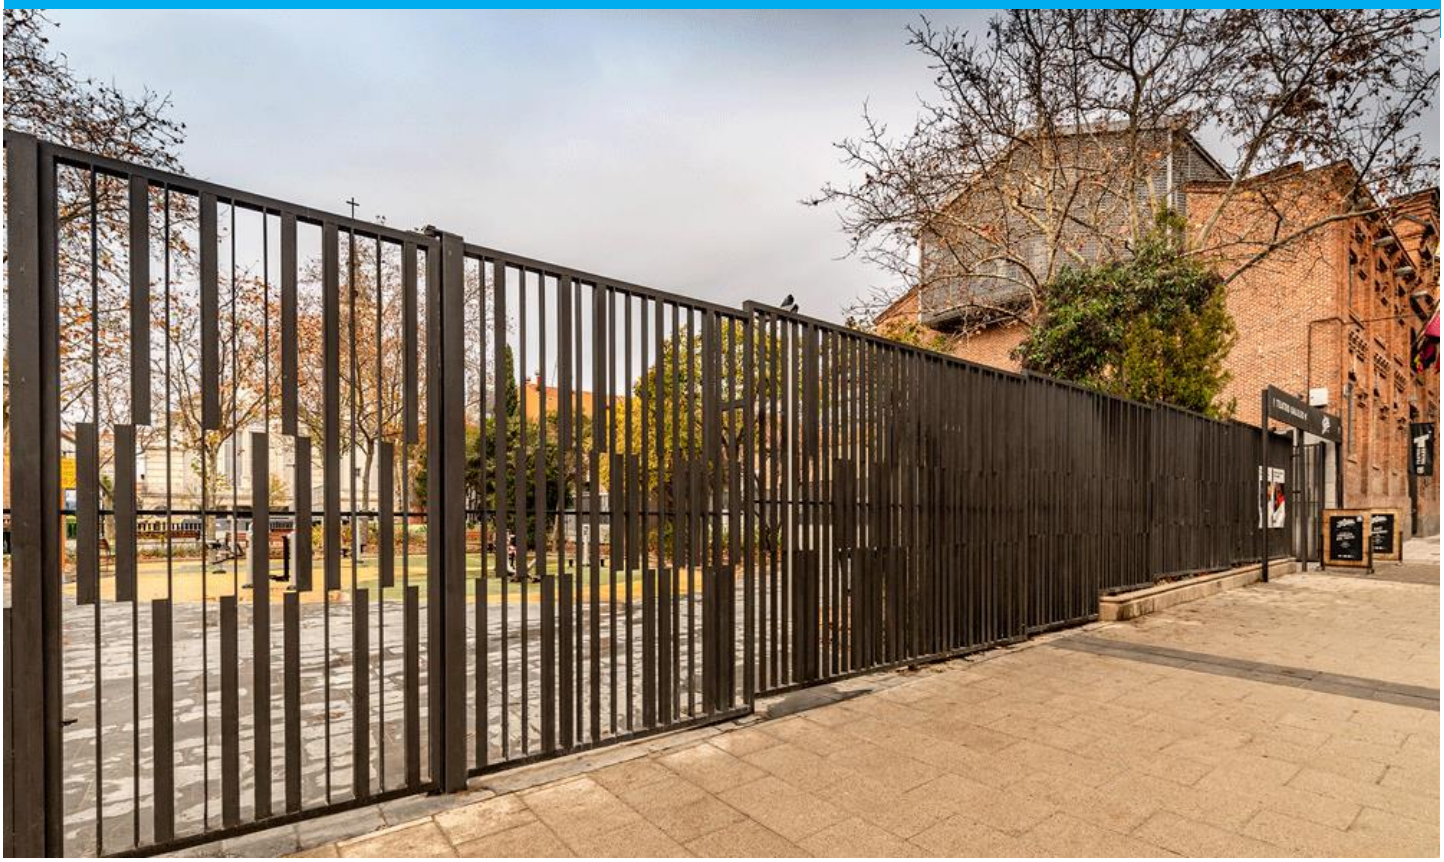

Mantenimiento urbano / Mobiliario urbano y juegos infantiles

Remodelación del Parque José Luis Sampedro de Madrid

Cliente

Distrito de Chamberí, Ayuntamiento de Madrid

Importe

194.814 €

Localización

Madrid

Periodo de la obra

2020

Alcance

En la renovación del parque José Luis Sampedro de Madrid se destacan tres obras: el cambio de pavimento de la rampa de acceso desde la calle Blasco de Garay, el alumbrado para la pista de Pump Track y la instalación de un nuevo cerramiento con entramado metálico.

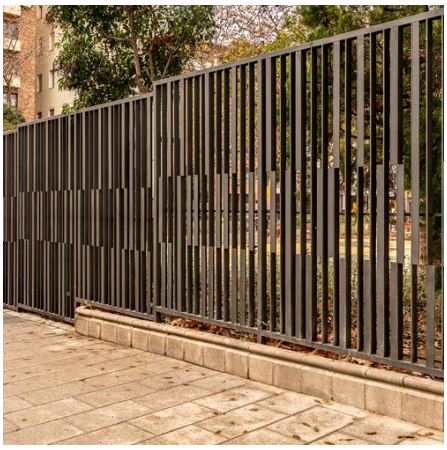

Descripción del servicio

Situado en el distrito madrileño de Chamberí, el parque José Luis Sampedro es objeto de una intervención que incluye pavimentos, alumbrado y cerramiento.

Esta actuación se engloba dentro del Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos cuya competencia corresponde al Distrito de Chamberí del Ayuntamiento de Madrid, Lote 4: Espacios Públicos.

En el proyecto se destacan las siguientes obras:

- Desmontaje del cerramiento existente para instalar uno nuevo compuesto por entramado metálico lacado al horno, incluidas las 3 puertas de acceso. Un diseño en consonancia con el que ya existe en el patio del centro cultural Galileo en el Distrito de Chamberí.
- Demolición de pavimentos y soleras de hormigón.
- Tratamiento e impermeabilización de la rampa de acceso al parque.
- Mejora de drenajes.
- Pavimentación con losas de granito gris.
- Tratamiento superficial de muro adyacente y aplicación posterior de pintura.
- Instalación de un nuevo vallado infantil para separar el área de estancias de la zona de Pump Track.
- Instalación de nuevas líneas de alumbrado con luminaria LED.

Datos principales del servicio

Superficie total pavimentada

· 370 m^2 de impermeabilización.
· 340 m^2 de losa de granito gris.
· 73 m^2 de chapado de muro con losa de granito blanco cristal.

Cerrajería instalada

· 139 m^2 con nuevo cerramiento metálico.
· 33 ml. de valla de protección entramado metálico.
· 45 ml de valla infantil

Alumbrado

· Nueve columnas de seis metros.
· Nueve proyectores LED de 110 voltios.