

## Ciudad/Espacios urbanos

# Remodelación del entorno del monumento 11-M en el Distrito de Retiro

### Cliente

Distrito de Retiro, Ayuntamiento de Madrid

### Importe

120.380 €

### Localización


Madrid

### Periodo de la obra

2022

### Alcance

El objetivo de las obras es la creación de un espacio público alrededor del monumento en recuerdo a las víctimas de los atentados de Madrid en marzo de 2004, que se encuentra ubicado en la calle Téllez del distrito madrileño de Retiro.

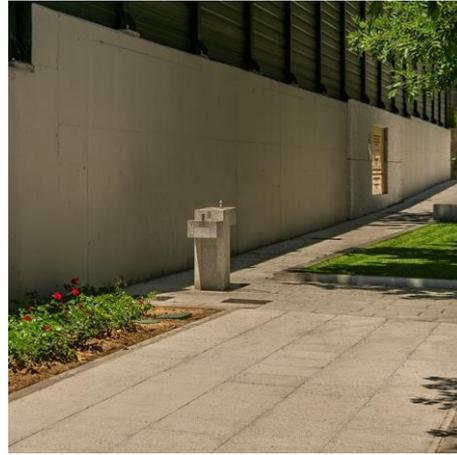

## Descripción del servicio

La actuación ha servido para generar nuevos espacios peatonales y racionalizar los existentes mediante la creación de áreas de esparcimiento con parterres de césped y zonas estanciales.

La obra se engloba dentro del Acuerdo Marco de Obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y zonas verdes, así como la realización de obras en las vías y espacios públicos cuya competencia corresponda al Distrito de Retiro, Lote 4: Espacios Públicos.

Entre las tareas realizadas destacan:

- Demoliciones de pavimentos existentes y levantado de bordillos, vegetación, mobiliario urbano, etc.
- Pavimentación de aceras con baldosa de terrazo granítico.
- Colocación de bordillos graníticos y prefabricados tipo VI en separación de baldosas

con zonas verdes.

- Colocación de costero granítico color gris Louro, con apertura central para la posterior colocación de una placa conmemorativa.
- Instalación de bancos laterales de granito junto a parterres de césped.
- Creación de un alcorque central de granito.
- Instalación de mobiliario urbano nuevo.
- Ejecución de una canalización subterránea para dar suministro eléctrico al monumento por las víctimas.
- Remodelación de la red de saneamiento existente.
- Plantación de rosas arbustivas en parterres rectangulares, así como praderas de tepe de césped.

## Datos principales del servicio

### Pavimentación y demoliciones

- 73 m3 demolición hormigón.
- 137 ml de levantado de bordillo.
- 391 m2 demolición de solado de acera.
- 110 m3 hormigón HM-15.
- 94 ml bordillo granítico.
- 75 ml bordillo prefabricado tipo VI.
- 522 m2 terrazo granítico.

### Estructuras y mobiliario

- 29 ml de murete banco de granito.
- 44 m chapado en granito gris.
- 4 bancos modelo mediterráneo
- 1 montaje de fuente granítica.

### Servicios

- Instalación de riego automático con 3 arquetas, 3 contadores de impulsos, 3 programadores y 3 12 difusores emergentes.
- Remodelación red de saneamiento con 10 ml de tubería de PVC de 315 mm y una arqueta de imbornal.
- 70 ml canalización en acera para alumbrado del monumento con 4 arquetas de paso en acera.

### Jardinería

- 239 m3 de tierra vegetal.
- 234 m2 de césped implantado con tepes.
- 800 ud de plantación de rosas arbustivas.