



Espacios urbanos / Vía pública y señalización

Reurbanización integral de la calle Carretería, centro histórico de la ciudad de Málaga

Cliente

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga

Importe

3.161.689€ (IVA excluido)

Localización


Málaga

Periodo de la obra

2021 - 2024

Alcance

Renovación completa del tramo viario urbano de la calle Carretería, en el centro de Málaga.

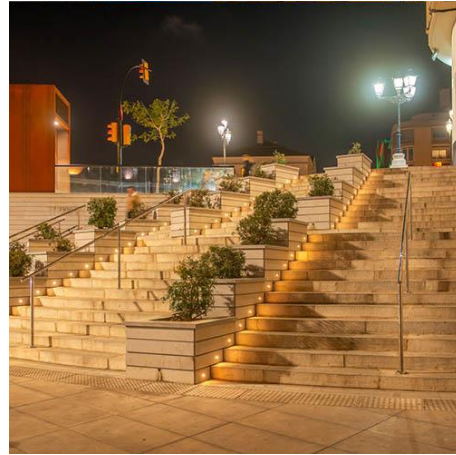

Descripción del servicio

Las obras incluyen una reforma integral de infraestructuras de saneamiento e instalaciones y una nueva pavimentación. La red de saneamiento unitaria es un cajón histórico que va por debajo de las viviendas y debe ser sustituido por una red separativa.

El nuevo sistema está conformado por un colector PRFV para saneamiento, de entre 1200 y 1600 mm de diámetro, y uno PVC para pluviales, de 630 mm de diámetro y sección 1000 mm en PRFV. Ambas redes confluyen en un cajón conector que enlaza con la red existente aguas abajo, del que parte

una hincia hecha con el sistema de escudo abierto y que consta de un tubo de hormigón armado de 1000 mm de diámetro para vertido de las pluviales.

También se renuevan las instalaciones de baja y media tensión, telecomunicaciones y otros servicios de titularidad municipal como el alumbrado, la semaforización, etc. La pavimentación de las zonas peatonales se realiza con losa prefabricada con acabado Adoucie y la calzada, con mezcla bituminosa en caliente Naturasfalt con tratamiento superficial pulido.

Datos principales del servicio

Demolición de pavimentos: 4.527 m ²	Tubo saneamiento PRFV Ø1600: 114 ml	Tubo fundición dúctil Ø300: 143 ml	Encintado bordillo granito Gris Quintana: 886 ml
Desmontaje de peldaño de piedra: 428 ml	Tubo saneamiento PRFV Ø1000: 120 ml	Caz mármol Crema Ámbar: 445 ml	Pavimento en losa prefabricada hormigón acabado Adoucie: 797 m ²
Demolición de tubería de saneamiento: 419 ml			Pavimento MBC Naturasfalt: 73 Tn