sorigué

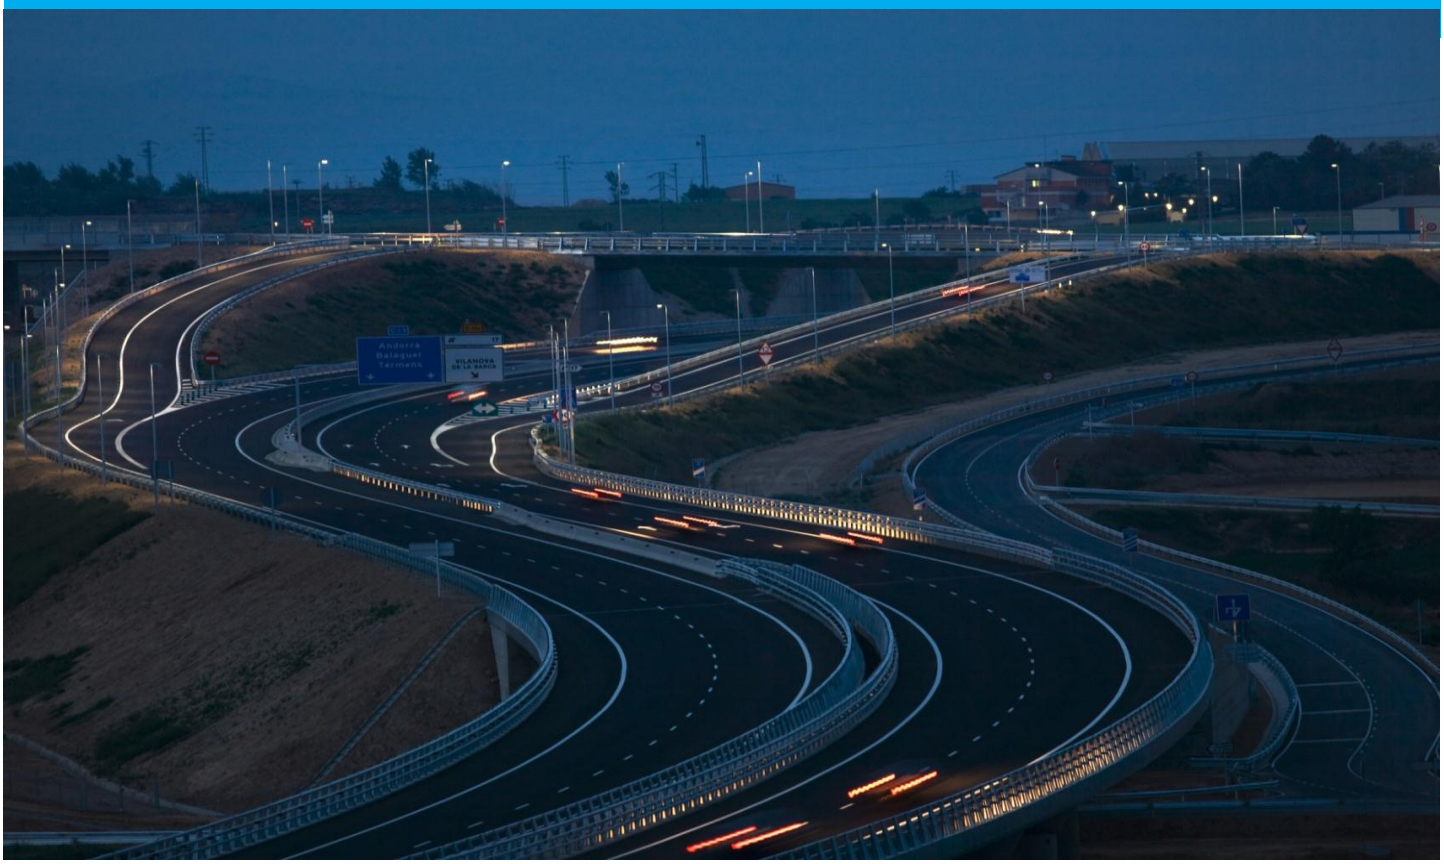

Servicios/Instalaciones integrales

Suministro y ejecución de la instalación del alumbrado de los enlaces de la variante de la C-13 Pk 13+100 al 20+000, Vilanova de la Barca – Térmens (Lleida), para Gestión de Infraestructuras, S.A.U. (GISA)

Cliente

Gestión de Infraestructuras, S.A.U. (GISA),
(UTE Variant Vilanova)

Importe

355.249€ (IVA excluido)

Localización

Lleida

Periodo de la obra

2 meses (Inicio enero 2014)

Ingeniero

Juan Carlos Salcines Berzosa. Ingeniero de caminos, canales y puertos

Alcance

Suministro y ejecución de alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.

Enlace Vilanova Sur.

Acceso a enlace Vilanova Norte desde viaducto.

Enlace Vilanova Norte.

Descripción de la obra

Nuevo alumbrado de los tres enlaces de la variante y sus accesos. Enlace Vilanova Sur, de tipo pesas con paso superior sobre el tronco y situado en PK1+560. Enlace Vilanova Norte, con rotonda única a diferente nivel sobre el nuevo vial y situado en PK 3+840. Y enlace Térmens Sur, de iguales características que el anterior y situado en PK 6+380. También de los cuatro enlaces a la carretera existente: enlace Rotonda Báscula, Cementerio, Polígono y Térmens C-13.

Datos principales de la obra

Instalaciones eléctricas

4 centros de mando/fuerza con reguladores de flujo estáticos 50kVA, potencia lumínica 22,04 kW y potencia eléctrica 41,55 kW.

Instalación de columnas

Columnas Bacolsa modelos
Europeo de 9 metros, diámetro 60 mm y 4 mm de grosor. 164 unidades.
Europeo de 9 metros, diámetro 76 mm y 4 mm de grosor. 1 unidad.
Columna especial troncocónica de 12 metros, diámetro 124 mm y 4 mm de grosor. 4 unidades.

Instalación de alumbrado

Luminarias Cariboni Fivep Lite, modelos, Phos 40 LED 80W, 8530 lm. 120 unidades.
Phos 50 LED 100W, 10670 lm. 27 unidades. Phos 60 LED 120W, 12800 lm. 37 unidades.
Proyectores modelo, Newton Asim., 18 LED 138W, 16200 lm. 48 unidades.

sorigué

Auxiliar de Servicios y Asistencia, S.L.U.

Polígono Industrial Camí dels Frares, Calle H, parcela 56 - 25190 Lleida
T +34 973 211 200 - F +34 973 213 251
axer@sorigue.com - www.sorigue.com